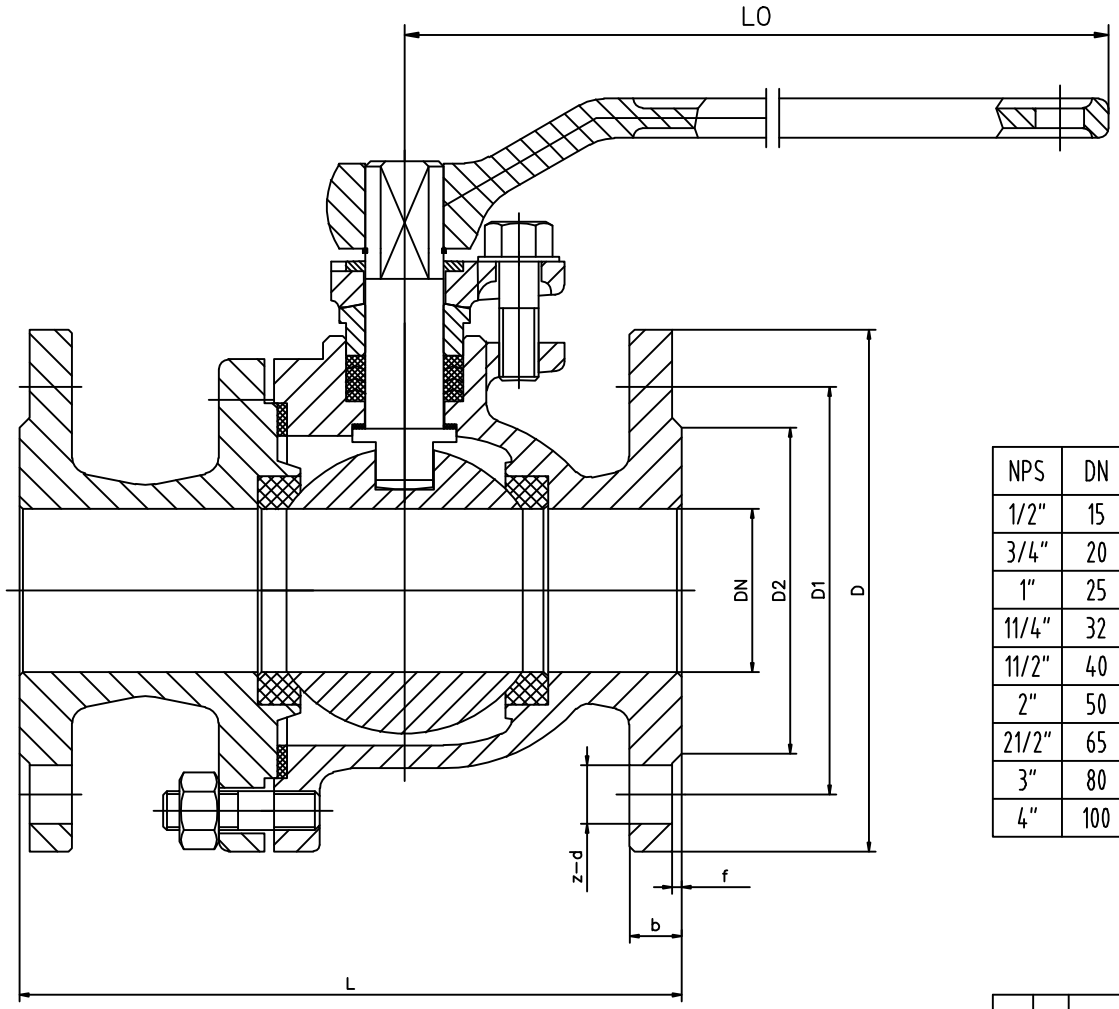

性能规范			
压力级 class		150Lb	MPa
试验压力	强度试验	3.0	
	上密封试验	2.2	
	密封试验	2.2	
	气密封试验	0.6	
工作温度: ≤425℃			
适用介质: 水、蒸汽、油品等			

阀体/阀盖/阀板	Body/Bonnet/Wedge	A216-WCB
阀杆	Stem	A182-F6a
填料	Packing	柔性石墨/Flexible Graphite
垫片	Gasket	18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite
球	Ball	316

NPS	DN	L	D	D_1	D_Z	b	z-Ød	H	L_0
1/2"	15	108	90	60.5	34.9	11.2	4-15.8	55	130
3/4"	20	117	100	69.8	42.9	12.7	4-15.8	55	130
1"	25	127	110	79.4	50.8	14.3	4-15.8	70	160
11/4"	32	140	115	88.9	63.5	15.7	4-15.8	75	160
11/2"	40	165	125	98.4	73	17.5	4-15.8	90	190
2"	50	178	150	120.6	92.1	19.1	4-19	104	350
21/2"	65	190	180	139.7	104.8	22.3	4-19	153	400
3"	80	203	190	152.4	127	23.9	4-19	187	489
4"	100	229	230	190.5	157.2	23.9	8-19	206	500

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		审定		
审核		批准		
工艺		日期		

图样标记		重量	比例
共 页		第 页	

温州瑞通阀门有限公司

装配图

Q41F-150Lb